TRACK

PROFIL RÉSILIENT POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE

RAPPORT COÛTS - PERFORMANCES

Composition du mélange optimisée pour de bonnes performances à un coût réduit.

FONCTIONNEL

Réduit la transmission latérale des vibrations et améliore l'étanchéité à l'air.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pcs.
TRACK85	85	50	4,5	1

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur
Dureté	EN ISO 868	65 ± 5 Shore A
Densité	ASTM D 297	1,2 g/cm³
Résistance à la traction	EN ISO 37	≥ 7,5 N/mm²
Allongement à la rupture	EN ISO 37	≥ 250%
Compression set 50% (70h, 70°C)	EN ISO 815	35%
Température maximale d'utilisation	-	90 °C

MATÉRIAU

Gomme synthétique en EPDM compact extrudé. Stabilité chimique élevée, ne contient pas de substances nocives.

STABLE

Grâce au mélange en solide EPDM, il résiste dans le temps. Il résiste aux attaques chimiques.

ALADIN & TRACK | Conseils de pose

APPLICATION AVEC AGRAFES

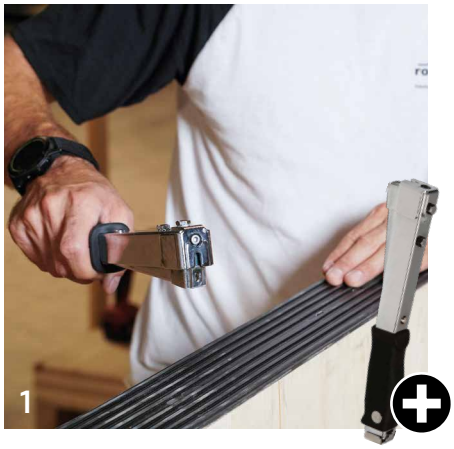

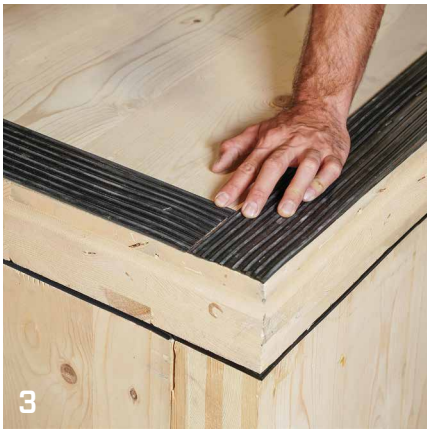

APPLICATION AVEC PRIMER SPRAY

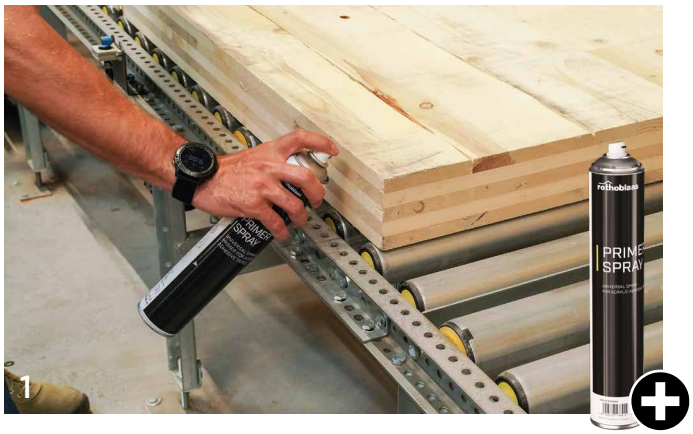

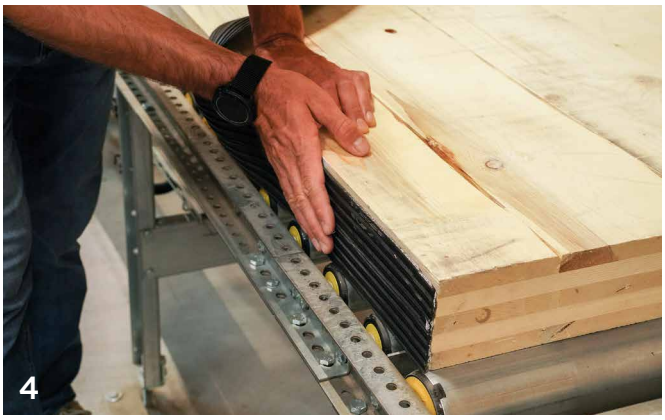
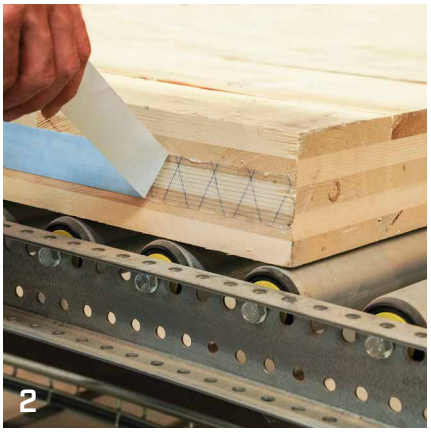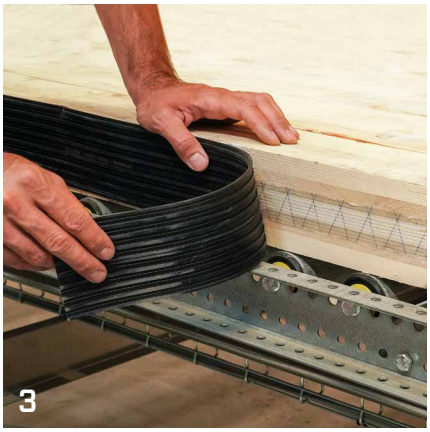
APPLICATION AVEC DOUBLE BAND