

# GRANULO

## SOUS-COUCHE EN GRANULÉ DE CAOUTCHOUC

### TROIS FORMATS

Disponible en bande (GRANULOMAT 1,25 x 10 m), en rouleau (GRANULOROLL et GRANULO100) ou en cale (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Utilisation extrêmement flexible grâce aux différents formats.

### GRANULÉ DE CAOUTCHOUC

Réalisée en granulés de caoutchouc recyclé et thermo-lié avec du polyuréthane. Résiste aux interactions chimiques, conserve ses caractéristiques de manière durable et est recyclable à 100 %.


### ANTI-VIBRATIONS

Les granulés de caoutchouc thermolié permettent d'amortir les vibrations et d'isoler des bruits de piétinement. Convient également comme bande d'arase et comme bande résiliente pour l'isolation acoustique.




CODE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pcs.
GRANULO100	100	15	4	1
GRANULOPAD	80	0,08	10	20
GRANULOROLL	80	5	8	1
GRANULOMAT110	1000	10	6	1

s : épaisseur | B : base | L : longueur

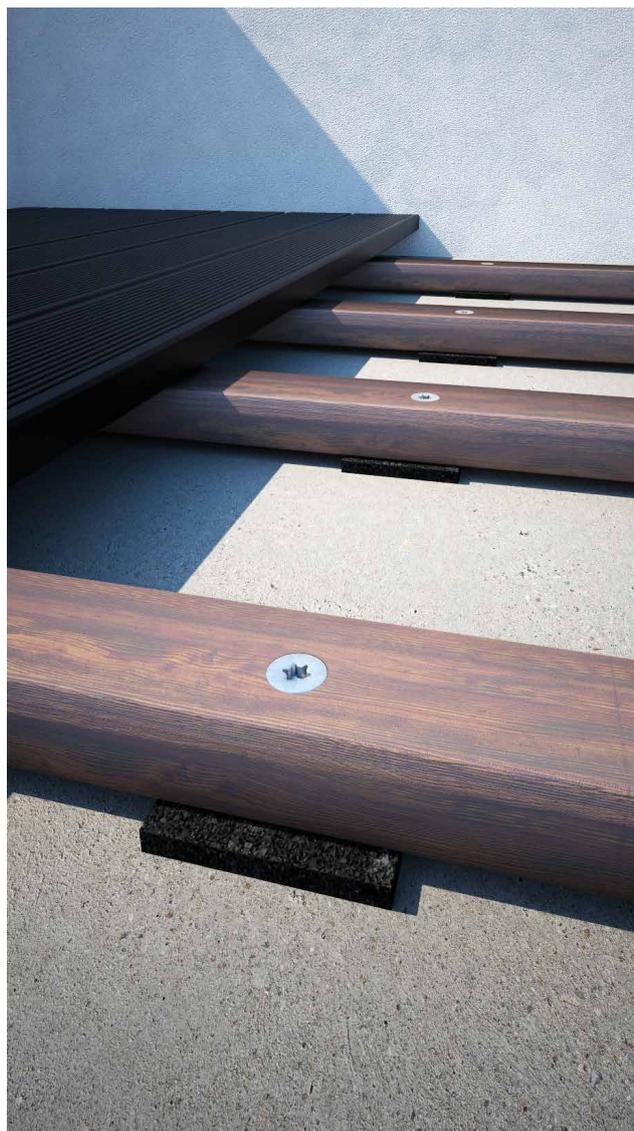

### MATÉRIAU

granulés de caoutchouc thermolié avec PU

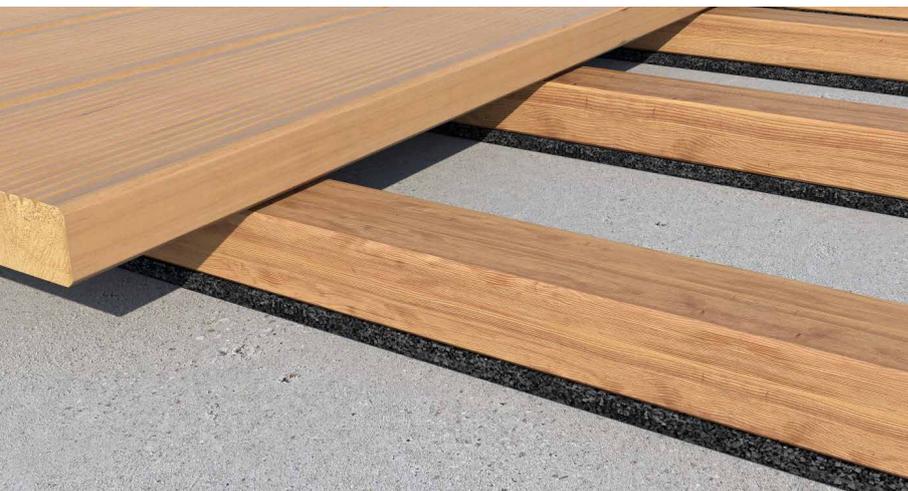

### DOMAINES D'UTILISATION

Sous-couche de sous-structures en bois, aluminium, WPC et PVC. Utilisation en extérieur. Convient pour les classes de service 1-2-3.